

UNI/OMNI-MARKER™

OMNI MARKER™



UNI-MARKER™



UNI-MARKER™ / OMNI-MARKER™

UNI- & OMNI MARKER™ er et effektivt værktøj til elektronisk mærkning af brønde, muffer og andre nedgravede acces punkter.

UNI- & OMNI MARKER™ udsender en unik elektronisk signatur, som nemt kan spores fra jordoverfladen, ned til 1,5 m. dybde.

UNI- & OMNI MARKER™ er markører produceret i Polyethylen, som giver dem en meget lang levetid.

Markørerne bruges ganske enkelt ved at lægge den sammen med, eller ovenpå det punkt den skal markere.

BBT fiberoptic ApS
Skovlytoften 33 - DK - 2830 Holte
+45 4541 2040 - www.bbtfiberoptic.dk

UNI/OMNI-MARKER™

Elektronisk Mærkning af Muffer og Brønde

Markørerne bruges ganske enkelt ved at lægge dem sammen med, eller ovenpå det punkt den skal markere.


OMNI-Markernes opbygning, sikrer et sfærisk sendefelt rundt om bolden, så det er underordnet hvordan den placeres.

UNI-Markerne skal placeres fladt for kunne identificeres.

Begge serier findes med forskellige frekvenser og farver, afhængig af den applikation markørerne skal markere.

Lokalisering af boldene sker med en MARKER-MATE™, der scanner efter signal, og på et display fortæller hvilken applikation der er markeret.

SFÆRSK FELT

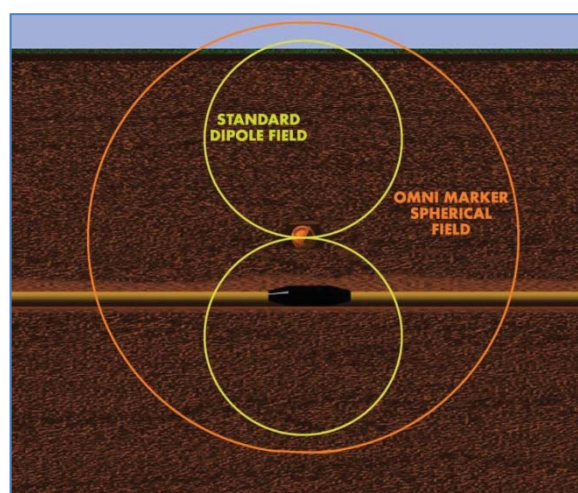

Type	UNI-MARKER™	OMNI-MARKER™
Dimension:	Ø13,3cm. Tykkelse 1,91cm.	Ø11,4cm.
Materiale:	Polyethylen	Polyethylen
Vægt:	70 gram	140 gram
Rækkevidde:	1.5 meter	1.5 meter
Felttype:	Dipol	Sfærisk
Pakning	48 pr. kasse	24 pr. kasse

Applikation	Farve	Frekvens
Strøm	Rød	169,8 kHz
Vand	Blå	145,7 kHz
Sanitet	Grøn	121,6 kHz
Telefon	Orange	101,4 kHz
Gas	Gul	83,0 kHz
Kabel TV	Orange/Sort	77,0 kHz
Vand (ikke drikkevand)	Lilla	66,35kHz

BBT fiberoptic ApS
Skovlytoften 33 - DK - 2830 Holte
+45 4541 2040 - www.bbtfiberoptic.dk

MARKER-MATE™

Sporing med MARKER-MATE™

UNI- & OMNI-MARKER™ markørerne detekteres nemt med søgeren MARKER-MATE™.

Den sporer boldene ned til 1,5 m. dybde, og fortæller i displayet, hvilket type applikation bolden markerer.

Søgeren markerer desuden med en tone, når den sporer boldene.

Søgeren er robust bygget, og er desuden resistent overfor vand.

Følsomheden kan justeres, så man kan spore UNI- & OMNI-MARKER™ boldene til en meget specifik position.

MARKER-MATE™ søger i.h.t. standarder for markører, og kan derfor søge efter andre markører der udsender signal som standarden foreskriver.



MARKER-MATE™

Specifikationer

Elektronik	12 stk. AA Batterier
------------	----------------------

Arbejdsmiljø

Arbejdstemperatur	-20°C til 50°C
-------------------	----------------

Opbevaringstemperatur	-40°C til 70°C
-----------------------	----------------

Dimensioner

Længde	78 cm.
--------	--------

Bredde	20 cm.
--------	--------

Højde	33 cm.
-------	--------

Vægt	2,1 kg.
------	---------

Bestillingsinformation

Vare-nr.	Beskrivelse		Vare-nr.	Beskrivelse	
TEM-60765	UNI-MARKER™ Model 160 Strøm – Rød 169,8 kHz		TEM-60771	OMNI-MARKER™ Model 170 Strøm – Rød 169,8 kHz	
TEM-60766	UNI-MARKER™ Model 161 Vand – Blå 145,7 kHz		TEM-60772	OMNI-MARKER™ Model 171 Vand - Blå 145,7 kHz	
TEM-60767	UNI-MARKER™ Model 162 Sanitet – Grøn 121,6 kHz		TEM-60773	OMNI-MARKER™ Model 172 Sanitet – Grøn 121,6 kHz	
TEM-60768	UNI-MARKER™ Model 163 Telefon – Orange 101,4 kHz		TEM-60774	OMNI-MARKER™ Model 173 Telefon – Orange 101,4 kHz	
TEM-60769	UNI-MARKER™ Model 164 Gas – Gul 83,0 kHz		TEM-60775	OMNI-MARKER™ Model 174 Gas – Gul 83,0 kHz	
TEM-60770	UNI-MARKER™ Model 165 Kabel TV – Orange/Sort 77,0 kHz		TEM-60776	OMNI-MARKER™ Model 175 Kabel TV – Orange/Sort 77,0 kHz	
TEM-11050	UNI-MARKER™ Model 168 Vand (ikke drikkevand) Lilla - 66,35 kHz		TEM-11059	OMNI-MARKER™ Model 178 Vand (ikke drikkevand) – Lilla - 66,35 kHz	
TEM-EML-100	MARKER-MATE™ Audio- og Visuel søger				